

Projectsloten

Voorplaat




Kastmaat

Utiliteitsbouw


Ook bekend als projectsloten
Grote kast: 86 x 15 x 165mm LxBxH
Afmetingen volgens DIN 18251

Woningbouw

Kleine kast: 80 x 20 x 116.5mm LxBxH
Binnen Artitec verkrijgbaar als
Mauer/1200 serie woningbouwsloten



Dagschoot

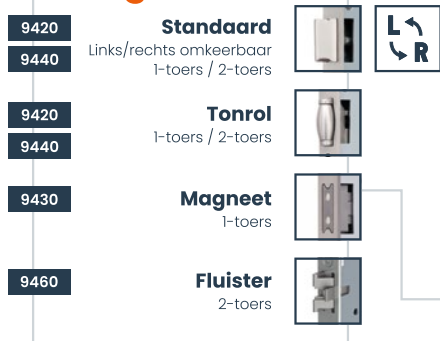

Nachtschoot



Slotafstand

Type slotgaten



Doornmaat

Projectsloten

55 - 60mm

Woningbouw

<55 mm



Normeringen

Corrosie weerstand

240 uur volgens EN 12209



Brandwerendheid

Geschikt voor brandwerende
deuren volgens EN 1634



Kwaliteit

Klasse 3 volgens EN 12209
valt ook in Klasse 3 DIN 18251



Afmetingen

Kastmaten volgens DIN 18251



Artikelnummers Projectsloten

9420.U2060.PC72/BL

Serienummer

Dagschoot **Nachtschoot**
Normaal 2-toers
Magneet 1-toers
Normaal 1-toers
Fluister 2-toers

9420
9430
9440
9460

Voorplaat **Breedte**
Rond 20 mm
Rond 24 mm

U20
U24

Doornmaat
60 mm
55 mm

PL
NL2
NL
RB
DL
BB72
PC72
WC72
WC78

Slottype

Loopslot **zonder** wissel
Loopslot **met** wissel
Centraalslot
Tonrolslot
Kastslot
Klavierslot
Dag/nacht slot
WC slot
WC slot

Slotafstand

72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
78 mm

/BL
.L
.R
.LI-B
.RE-B

Toevoegsel


Zwarte poedercoat voorplaat
Voor **DIN links** deur
Voor **DIN rechts** deur
Bulkverpakking (15x) - **DIN links**
Bulkverpakking (15x) - **DIN rechts**
> Beide bulk L/R omkeerbaar

9420 Serie

Projectslot 2-toers



- RVS voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 11-20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 of 24 mm
- Doornmaat 55 of 60 mm

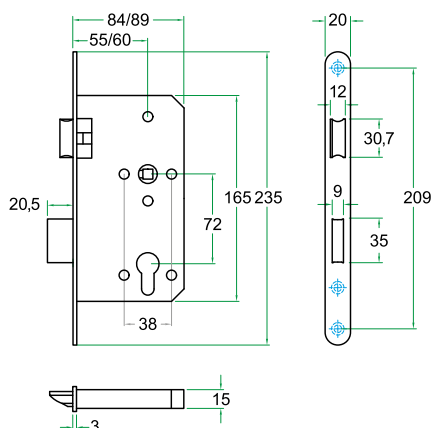


Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2055.PL	9420.U2060.PL
D/N slot PC72	9420.U2055.PC72* ¹	9420.U2060.PC72* ¹
D/N slot BB		9420.U2060.BB72* ¹
V/B slot 72 mm	9420.U2055.WC72	9420.U2060.WC72* ¹
V/B slot 78 mm	9420.U2055.WC78	9420.U2060.WC78* ¹
Nachtslot	9420.U2055.DL	9420.U2060.DL
Centraalslot	9420.U2055.NL(L/R)* ²	9420.U2060.NL
Centraalslot		9420.U2060.NL2* ³
Tonroslot	9420.U2055.RB	9420.U2060.RB

*¹ Leverbaar in bulkverpakking per 15 stuks

*² DIN links of rechts leverbaar

*³ Geen dagschootblokkering

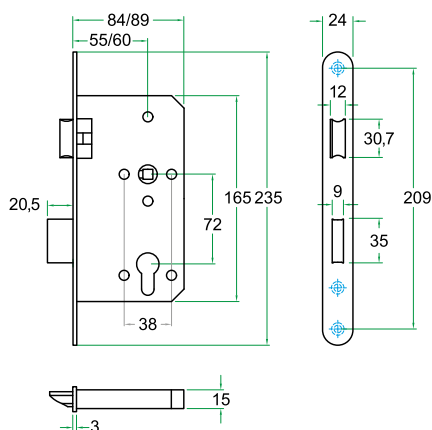

Projectslot RVS voorplaat 24 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2455.PL	9420.U2460.PL
D/N slot PC72	9420.U2455.PC72* ¹	9420.U2450.PC72* ¹
D/N slot BB	9420.U2455.BB72	9420.U2460.BB72
V/B slot 72 mm	9420.U2455.WC72	9420.U2460.WC72
V/B slot 78 mm	9420.U2455.WC78	9420.U2460.WC78
Nachtslot	9420.U2455.DL	9420.U2460.DL
Centraalslot	9420.U2455.NL (L/R)* ²	9420.U2460.NL
Centraalslot	9420.U2455.NL2* ³	
Tonroslot	9420.U2455.RB	9420.U2460.RB

*¹ Leverbaar in bulkverpakking per 15 stuks

*² DIN links of rechts leverbaar


*³ Geen dagschootblokkering

9420 Serie

Projectslot 2-toers




- Zwarte voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 11-20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 of 24 mm
- Doornmaat 55 of 60 mm

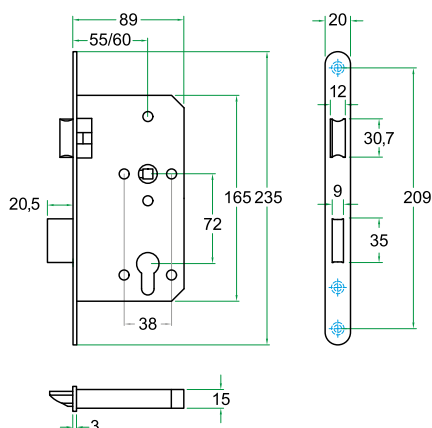

Projectslot zwarte voorplaat 20 mm

Doornmaat 60	
Loopslot	9420.U2060.PL/BL
D/N slot PC72	9420.U2060.PC72/BL
D/N slot BB	9420.U2060.BB72/BL
V/B slot 72 mm	9420.U2060.WC72/BL
V/B slot 78 mm	9420.U2060.WC78/BL
Nachtslot	9420.U2060.DL/BL
Centraalslot	9420.U2060.NL/BL
Centraalslot	9420.U2060.NL2.BL ^{*3}
Tonroslot	9420.U2060.RB/BL

^{*3} Geen dagschootblokkering

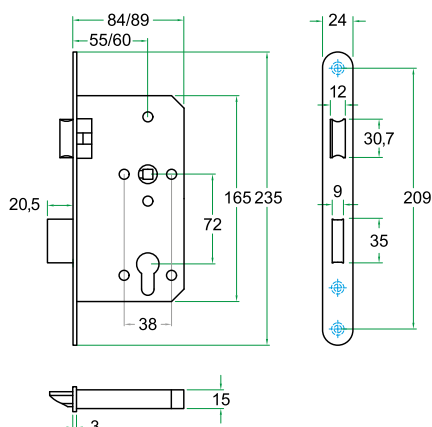

Projectslot zwarte voorplaat 24 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2455.PL.BL	9420.U2460.PL/BL
D/N slot PC72	9420.U2455.PC72.BL	9420.U2460.PC72/BL
D/N slot BB	9420.U2455.BB72.BL	9420.U2460.BB72/BL
V/B slot 72mm	9420.U2455.WC72.BL	9420.U2460.WC72/BL
V/B slot 78mm	9420.U2455.WC78.BL	9420.U2460.WC78/BL
Nachtslot	9420.U2455.DL.BL	9420.U2460.DL/BL
Centraalslot	9420.U2455.NL.BL* ²	9420.U2460.NL/BL
Centraalslot	9420.U2455.NL2.BL* ³	
Tonroslot	9420.U2455.RB.BL	9420.U2460.RB/BL

^{*2} DIN links of rechts leverbaar

^{*3} Geen dagschootblokkering